



Nage à contre courant

Caractéristiques des pompes de nage à contre courant


Nadorself

- ● ● Auto-amorçante 4 mètres
- ● ● Eau de mer

- ● ● Peut-être installé à distance et au dessus du niveau de l'eau



▼ courbes hydrauliques

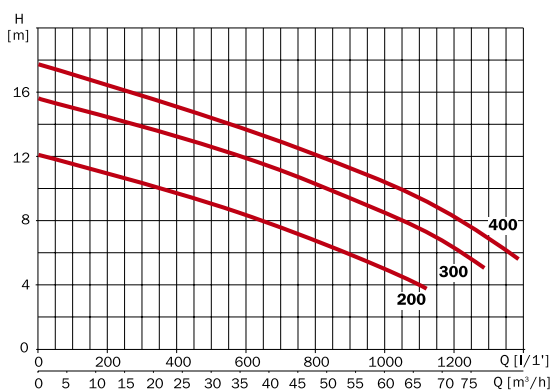

Pompes Nadorself										Hauteur manométrique [m]			
TYPE MONOPHASÉ	TYPE TRIPHASÉ	A		P1 (kw)		kw	HP	µF	Débit [m³/h]	12	10	8	6
		1~ 230 V	3~ 400 V	1~	3~					3	22	39	54
Nadorself 200 M	Nadorself 200 T	11,5	4	2,4	2,3	1,5	2	40	3	22	39	54	
Nadorself 300 M	Nadorself 300 T	13,4	5	3	3	2,3	3	60	35	50	63	73	
	Nadorself 400 T	-	6	-	3,4	3	4	60	50	63	72	82	


Wiper3

- ● ● Refoulement réglable, 5 positions

- ● ● Eau de mer



▼ courbes hydrauliques

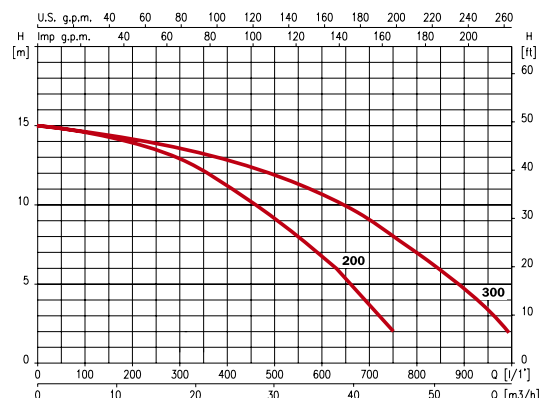

Pompes Wiper										Hauteur manométrique [m]			
TYPE MONOPHASÉ	TYPE TRIPHASÉ	A		P1 (kw)		kw	HP	µF	Débit [m³/h]	9	6	5	3
		1~ 230 V	3~ 400 V	1~	3~					31	37	39	45
Wiper3 200M	Wiper3 200T	8,8	-	1,9	-	1,4	2	30	31	37	39	45	
Wiper3 300M	Wiper3 300T	11	4,1	2,5	2,4	2	3	60	44	52	54	60	



ESPA FRANCE

58, route de Perpignan - 66380 PIA
 Téléphone : + 33 (0) 468 637 637
 Télécopie : + 33 (0) 468 637 638
 info@espa.fr - www.espa.fr