



POMPE ÉCO-PREMIUM



Pompes centrifuges auto-amorçantes avec préfiltre


Caractéristiques

- Toutes les références bénéficient d'une turbine de grand gabarit
- Axe moteur acier inox 304L
- Roulements résistants à haute température (DDU C3)
- Moteur protection IP65 classe F
- Pompe fournie avec 2 raccords à coller D50 pour tuyau rigide (+ 2 raccords coniques à visser D32-38 pour tuyau souple de 0,25 CV à 0,50 CV).
- Equipée d'un câble d'alimentation européen 1,50 m.

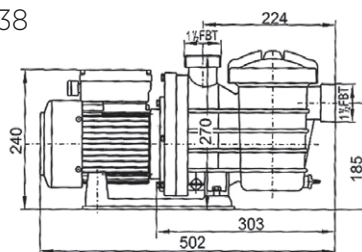

DÉBITS AMÉLIORÉS = ECONOMIES D'ÉNERGIE

Conditionnement Confezionamento Verpackung	REF
POMPE ECO-PREMIUM	
0,25 CV/PS - Par 1 - Per 1 - Pro 1	608 015
0,33 CV/PS - Par 1 - Per 1 - Pro 1	608 016
0,50 CV/PS - Par 1 - Per 1 - Pro 1	608 017
0,75 CV/PS - Par 1 - Per 1 - Pro 1	608 018
1 CV/PS - Par 1 - Per 1 - Pro 1	608 019
1,2 CV/PS - Par 1 - Per 1 - Pro 1	608 020

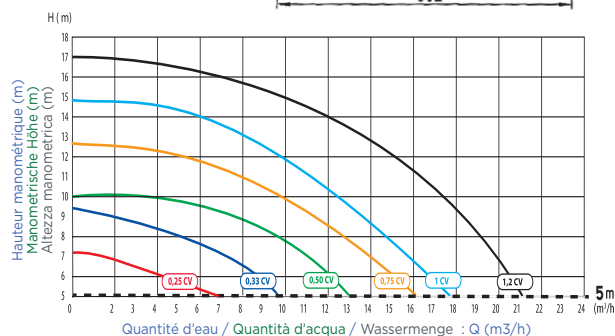

✓ **POUR BASSIN de 30 à 110 m³**

✓ **De 0,25 à 1,2 CV Mono**

LES + PRODUITS

- +60% de rendement
- Garanti satisfait ou remboursé
- Compatible avec tout type de traitement (chlore, brome, électrolyse du sel, oxygène actif, phmb, biguanide).

Désignation Descrizione Bezeichnung	REF	Poids Peso Gewicht (kg)	Débit Portata Leistung (m ³ /h)	Puissance Forza Leistung (cv)	Ø (mm)	PA ⁽¹⁾	PN ⁽²⁾	Niveau sonore ^(a) Livello sonoro Geräuschentwicklung (dB)
POMPE ECO-PREMIUM	608 015	10	6,5	0,25 220 V	38/50	0,34	0,18	61
	608 016	10	10	0,33 220 V	38/50	0,37	0,25	60
	608 017	11	13	0,50 220 V	38/50	0,55	0,37	59
	608 018	11	16	0,75 220 V	50	1,02	0,55	62
	608 019	12	18	1 220 V	50	1,22	0,74	68
	608 020	12	21	1,2 220 V	50	1,56	0,88	68

(a) Données indicatives / dati indicativi / Indikative Daten

Le débit est calculé à 5 m de hauteur manométrique

(1) PA = Puissance absorbée. Puissance dont la pompe a besoin pour le démarrage.

(2) PN = Puissance nominale ou restituée. Puissance dont la pompe a besoin pour fonctionner.

H (m) : Hauteur manométrique

* Les pompes Eco Premium sous garantie ne sont pas réparées. Au vu des justificatifs fournis par le client, un avoir sera établi après réception de la fiche retour (voir site internet : www.mareva.fr)



Mareva

Siège social MAREVA en France : Z.I. du Bois de Leuze - 25, avenue Marie Curie - 13310 St Martin de Crau

Tél. : (+33) 4 90 47 47 90 - Fax : (+33) 4 90 47 95 00 - contact@mareva.fr - www.mareva.fr

POMPA / PUMP ECO PREMIUM



Pompa centrifuga auto-innescante con pre-filtro

Caratteristiche

- Tutti i modelli beneficiano di una turbina di grandi dimensioni.
- Asse motore in acciaio inox 304L.
- Cuscinetti resistenti alle alte temperature (DDU C3).
- Protezione motore IP65 classe F.
- Pompa fornita con 2 raccordi D50 da incollare per tubo rigido (+ 2 raccordi conici avvitabili D-32-38 per tubo flessibile da 0,25 cv a 0,50 CV).
- Pompa comprensiva di cavo di alimentazione di 1,50m.


PORTATA MAGGIORE = RISPARMIO ENERGETICO

La portata è calcolata a 5 m d'altezza manometrica.

(1) PA = Potenza assorbita. Potenza necessaria per l'avviamento.

(2) PN = Potenza nominale o rimandata. Potenza necessaria per il funzionamento.

* Le pompe Eco-Premium ancora in garanzia non vengono riparate. In base ai giustificativi forniti dal cliente, verrà emessa una nota di credito a ricezione della scheda di reso materiale.



Selbstansaugende Zentrifugal- Schwimmbadpumpe mit Vorfilter

Eigenschaften

- Alle Referenzen profitieren von einer Großkaliber-Turbine.
- Motorwelle aus rostfreiem Stahl 304L.
- Hochtemperaturbeständige Lager (DDU C3).
- Motorschutz IP65 und Klasse F.
- Pumpe geliefert mit 2 Schraubverbindungsanschlüssen zum Kleben D50 für Rohre (und 2 Schraubverbindungsanschlüsse, kegelförmig D38 für Schwimmschläuche für Pumpen von 0,25 PS bis 0,5 PS).
- Pumpe mit einem europäischen Kabel 1,5 m ausgerüstet.

VERBESSERTE DURCHFLUSSRATEN = ENERGIEEINSPARUNG

Die Leistung ist bei 5 m manometrischer Höhe berechnet -

(1) PA = Leistungsaufnahme. Nötige Leistung für den Pumpenanlauf.

(2) PN = Leistungsabgabe oder Nennleistung. Nötige Leistung für den Pumpenbetrieb.

* Die unter Garantie befindlichen Eco-Premium-Pumpen werden nicht mehr repariert. Unter Berücksichtigung der von dem Kunden gelieferten Daten, wird eine Gutschrift nach Erhalt des Rücksendeformulars erstellt (siehe Seite 140).



✓ PER PISCINE
da 30 a 110 m³

✓ Da 0,25 a 1,2 CV
Mono

+ DEI PRODOTTI

- + 60% di rendimento
- Garanzia soddisfatti o rimborsati
- Compatibile con ogni tipo di trattamento (cloro, bromo, elettrolisi del sale, ossigeno attivo, phmb, biguanide)



✓ FÜR EINEN POOL
bis 110 m³

✓ Von 0,25 bis 1,2 PS
Einphasig

DIE + DER PRODUKTE

- + 60 % mehr Leistung
- Geld-zurück-Garantie bei Unzufriedenheit
- Mit allen Behandlungsmethoden verträglich (Chlor, Brom, Salz-Elektrolyse, Aktiv-Sauerstoff, phmb, biguanide)



Mareva

Suisse / Schweiz: MAREVA AG
Postfach 253 - CH - 4009 Basel
Tel. +41 (0) 61 322 69 22 - ch.mareva@mareva.fr

Deutschland: MAREVA
Schusterinsel 7 - 79576 Weil am Rhein
Tel. +49 (0)7621.5700888 - d.mareva@mareva.fr