

REGUL pH

LE REGULATEUR AUTOMATIQUE DE pH MAINTIEN L'EAU DE VOTRE PISCINE AU pH IDEAL ET PERMET :


- **D'ACCROITRE L'EFFICACITE DES PRODUITS DE TRAITEMENT**
- **UN CONFORT DE BAINADE INEGALE**
- **LA PRESERVATION DES INSTALLATIONS DE VOTRE PISCINE**

Le pH idéal de l'eau de votre piscine se situe entre 7 et 7,6 évitant ainsi la corrosion des installations, l'agression de la barrière cutanée ou les yeux des baigneurs et potentialise également l'action des produits qui délivrent leur maximum de puissance lorsque le pH de l'eau est neutre. Le pH se vérifie habituellement à l'aide de languettes ou de trousseaux prévus à cet effet et se régule en rajoutant manuellement les produits pH PLUS ou pH MOINS dans la piscine. Mais malheureusement le pH peut varier plusieurs fois en une semaine si le temps change ou si le nombre de baigneurs augmentent !

IL REGOLATORE AUTOMATICO DI pH MANTIENE L'ACQUA DELLA VOSTRA PISCINA AL pH IDEALE E PERMETTE :

- **DI AUMENTARE L'EFFICACIA DEI PRODOTTI CHIMICIBILE**
- **UN CONFORT DI BAGNO INEGUAGLIATO**
- **LA BUENA CONSERVAZIONE DELLE INSTALLAZIONI DELLA VOSTRA PISCINA.**

Il pH ideale della vostra piscina è tra 7,0 e 7,6, in questo intervallo si evitano la corrosione delle installazioni, l'aggressione della protezione cutanea o de gli occhi dei bagnanti, potenziando inoltre l'azione dei prodotti che danno il massimo della loro potenza quando il pH dell'acqua è neutro. Il pH si controlla abitualmente con linguette o test kit previsti per questo scopo e si aggiusta aggiungendo manualmente i prodotti pH PIU o pH MENO nella piscina. Il pH può variare più volte in una settimana se il tempo cambia o se il numero dei bagnanti aumenta!

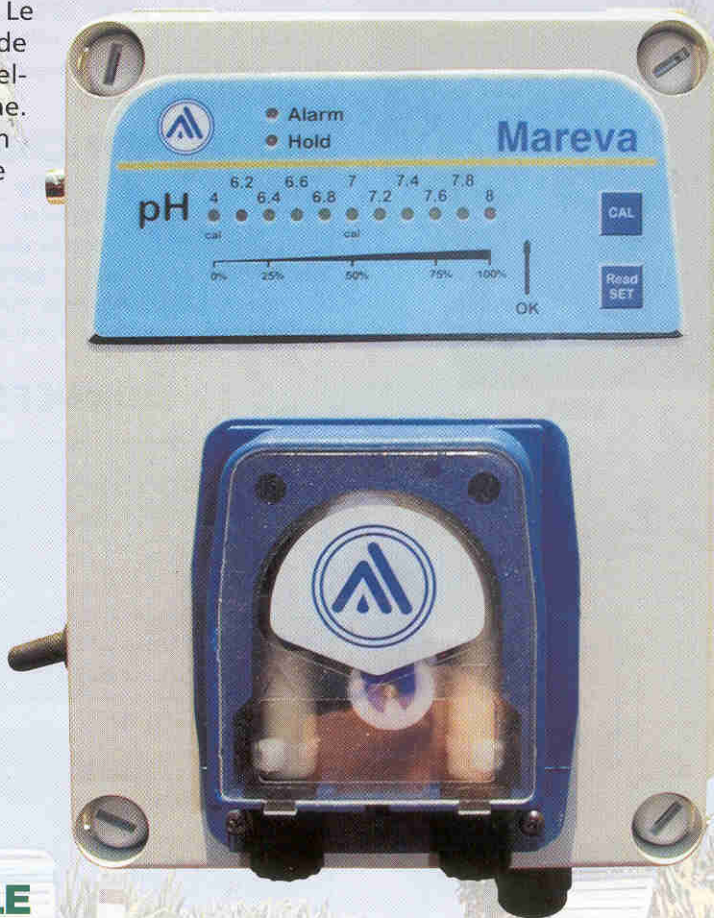

Mareva



POURQUOI UTILISER REGUL pH ?

Pour éviter les contrôles et manipulations liés aux variations de pH régulières que certains peuvent juger fastidieux, Mareva a mis au point un système de régulation automatique qui dispense une dose régulatrice de pH grâce à un astucieux programme. REGUL pH surveille et réajuste automatiquement le pH de votre eau de piscine en dispensant un produit de régulation pH PLUS ou pH MOINS à partir de paramètres de contrôle définis préalablement selon le débit de la pompe et le seuil de régulation de pH désiré. Plus besoin de vous préoccuper de votre pH, REGUL pH le fait pour vous !

PERCHE' USARE REGUL pH?

Per evitare i controlli e le manipolazioni dovuti alle regolari variazioni del pH, che alcuni possono trovare fastidiosi, Mareva ha elaborato un sistema di regolazione automatica. REGUL pH, grazie ad un ingegnoso programma, sorveglia e riaggiusta automaticamente il pH della vostra acqua di piscina, iniettando un prodotto di regolazione pH PIU o pH MENO a partire da parametri di controllo definiti precedentemente secondo la portata della pompa ed il valore di pH desiderato. Non c'è più bisogno di preoccuparsi del vostro pH, REGUL pH lo fa per voi!



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

REGUL pH appartient à la nouvelle gamme d'instruments de gestion automatique de piscines MAREVA. Doté d'une procédure d'auto-calibration et de contrôle automatique de la qualité de l'électrode, REGUL pH est très simple d'utilisation et ne nécessite pas une grande maintenance mis à part celle de l'hivernage. La pompe péristaltique possède un débit de 1,5 l/h et peut injecter en pression jusqu'à 1,5 bar. REGUL pH est disponible en 2 versions avec pompe 1,5 ou 5 l/heure.

CARATTERISTICHE TECNICHE

REGUL pH fa parte della nuova gamma di strumenti di gestione automatica delle piscine MAREVA. Munito di una procedura di auto-calibrazione e di controllo automatico dell'efficienza dell'elettrodo, REGUL pH è molto facile da usare e non necessita molta manutenzione a parte quella dello svernamento. La pompa peristaltica ha una portata di 1,5 l/ora e può iniettare in pressione fino a 1,5 bar. REGUL pH è disponibile in 2 versioni con pompa da 1,5 o 5 l/ora.

DONNEES TECHNIQUES / DATI TECNICI

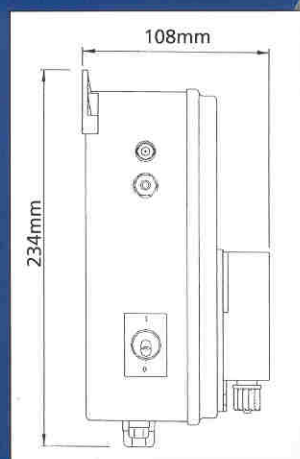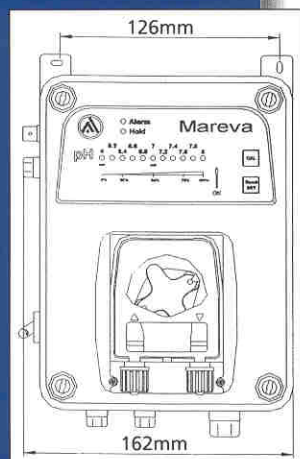

| | |
|--|----------------------------------|
| Dimensions (H-L-P) Dimensioni (AxLxP) | 234 x 162 x 108 mm |
| Poids Peso | 1,6 kg |
| Alimentation 50 Hz Allimentazione 50Hz | 115-230 Vac |
| Consommation Consumo | 7 W ou 12,5 W |
| Débit pompe Portata pompa | 1,5 l/h 1,5l/ora |
| Contre pression maximum Contra pressione massima | 1,5 bars |
| Réglage pompe Regolazione pompa | Pause - débit Pausa - portata |
| Echelle pH Scala pH | 6,2 pH - 8,0 pH |
| Plage du contrôle du pH Campo di controllo del pH | 0,0 pH - 14,0 pH |
| Précision de l'appareil Precisione dell'apparecchio | +/- 0,1 pH |
| Calibration électrode Calibrazione elettrodo | automatique automatica |