

# REDOX REVA

## LA PISCINE HEUREUSE!®

### LE REGULATEUR AUTOMATIQUE DE CHLORE

Terminés les dosages et contrôles fastidieux, les manipulations de produits chimiques et les piscines vertes en rentrant de vacances ! REDOX REVA surveille le taux de chlore de la piscine à votre place et le réajuste aussitôt par un système astucieux de régulation automatique.

## LA PISCINA

## GIOIOSA!®

### IL REGOLATORE AUTOMATICO DI CLORO

Sono finiti i dosaggi ed i controlli fastidiosi, le manipolazioni di prodotti chimici e le piscine verdi quando si torna dalle vacanze! REDOX REVA sorveglia il tasso di cloro della piscina al vostro posto e lo riaggiusta subito con un sistema ingegnoso di regolazione automatica.



# Mareva



## POURQUOI UTILISER REDOX REVA ?

**REDOX REVA** appartient à la nouvelle gamme d'instruments de gestion automatique de piscines MAREVA. REDOX REVA surveille et réajuste automatiquement la concentration de chlore (transmis par le redox) présent dans votre eau de piscine contenant de l'hypochlorite à partir de paramètres de contrôle préalablement définis. Plus besoin de traiter votre eau de piscine, REDOX REVA le fait pour vous !

## PERCHE' USARE REDOX REVA ?

**REDOX REVA** fa parte della nuova gamma di strumenti di gestione automatica di piscine MAREVA. REDOX REVA sorveglia e riaggiusta automaticamente la concentrazione di cloro (trasmessa dal redox) presente nella vostra acqua di piscina mantenendo i valori impostati precedentemente. Non c'è più bisogno di trattare l'acqua della vostra acqua di piscina, REDOX REVA lo fa per voi!



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Doté d'une procédure d'auto-calibration et de contrôle automatique de la qualité de l'électrode, REDOX REVA est très simple d'utilisation et ne nécessite pas une grande maintenance mis à part celle de l'hivernage. La pompe péristaltique possède un débit de 1,5 l/h et peut injecter en pression jusqu'à 1,5 bars.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Munito di una procedura di auto-calibrazione e di controllo automatico dell'efficienza dell'elettrodo, REDOX REVA è molto semplice da usare e non necessita molta manutenzione a parte quella per lo svernamento. La pompa peristaltica ha una portata di 1,5 l/ora e può iniettare in pressione fino a 1,5 bars.

## DONNEES TECHNIQUES / DATI TECNICI

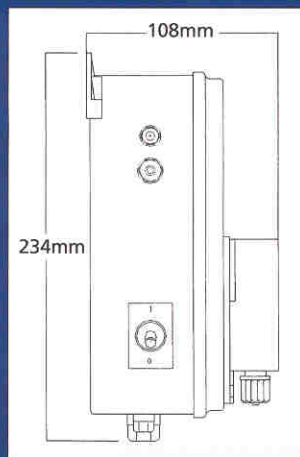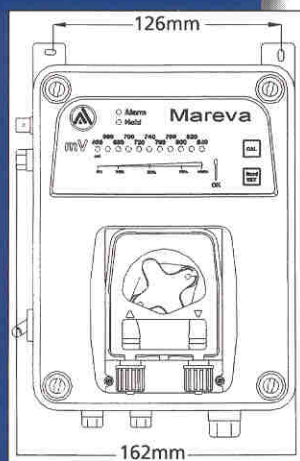

Dimensions (H-L-P) Dimensioni (AxLxP)	234 x 162 x 108 mm
Poids Peso	1,6 kg
Alimentation 50 Hz Allimentazione 50 Hz	115-230 Vac
Consommation Consumo	7 W ou 12,5 W
Débit pompe Portata pompa	1,5 l/h 1,5l/ora
Contre pression maximum Contra pressione massima	1,5 bars
Réglage pompe Regolazione pompa	Pause - débit Pausa - portata
Echelle REDOX Scala REDOX	660 mV - 840mV
Plage du contrôle du REDOX Campo di controllo del REDOX	0...1500mV
Précision de l'appareil Precisione dell'apparecchio	+/- 10 mV
Calibration électrode Calibrazione elettrodo	automatique automatica